





SERIE PTM

La serie PTM es signo de robustez y sencillez de diseño. Bajos costes de mantenimiento y ahora también altas capacidades de caudal de bombeo, convierten a la Serie PTM en un aliado imprescindible en las plantas de extracción de aceite de oliva.

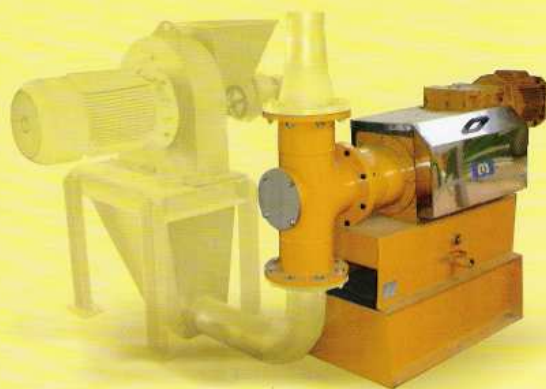

- CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
- ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO.
- MÁS DE 1000 EQUIPOS INSTALADOS.
- HASTA 400 TM. A LAS 24 HORAS.

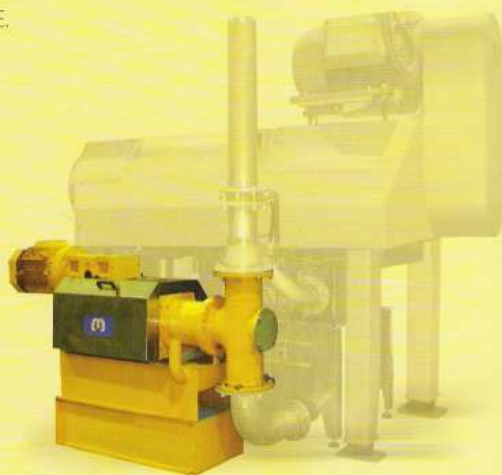

MODELO	PTM-100	PTM-200	PTM-300	PTM-150/S	PTM-175/S	PTM-250/S	PTM-350/S
Caudal (m ³ /h)	8	12	17	6	8	12	17
PRODUCCIÓN	Línea 120 Tm	Línea 200 Tm	Línea 400 Tm	120Tm/24h	150Tm/24h	300Tm/24h	400Tm/24h
POTENCIA	4 C.V.	7,5 C.V.	10 C.V.	7,5 C.V.	10 C.V.	15 C.V.	20 C.V.

SERIE PTO



Potencia y eficiencia distinguen a la serie PTO tipos V y R. Cuando son utilizadas para el trasiego de orujo soportan las condiciones más difíciles ya que su diseño autoriza su instalación donde otros equipos no son posibles.



- CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
- ACCIONAMIENTO OLEOHIDRÁULICO.
- MÁS DE 1200 EQUIPOS INSTALADOS.
- LOS TIPO R DE VÁLVULA ROTATIVA DE PASO LIBRE PERMITEN EL PASO DE SÓLIDOS.
- HASTA 300 TM. A LAS 24 HORAS.



MODELO	PTO-100/V	PTO-200/V	PTO-201/V	PTO-300/V	PTO-100/R	PTO-200/R	PTO-201/R	PTO-300/R
Caudal (m ³ /h)	3	5	10	15	3	5	10	15
PRODUCCIÓN	70 Tm/24h	100 Tm/24h	200 Tm/24h	300 Tm/24h	70 Tm/24h	100 Tm/24h	200 Tm/24h	300 Tm/24h
POTENCIA	6,5 C.V.	7,5 C.V.	12,5 C.V.	20 C.V.	6,5 C.V.	7,5 C.V.	12,5 C.V.	20 C.V.